

AJCY (K) Arael Series

食品・製薬品搬送用 ステンレスフレーム・コンベヤ

60mmフレーム

ナイフエッジ仕様 (K)

■ 特長

- 水洗いができるステンレスコンベヤ
- ラッチ方式脚を採用し、ベルト交換や洗浄が容易にできます。
- テール側がナイフエッジ仕様の為コンベヤ同士の乗移りが簡単にできます。

防縮・抗菌・防カビ


ベルト
標準装着!!

小物の乗り継ぎ
搬送に最適!!!



※写真はオプション付です。

■ 寸法図

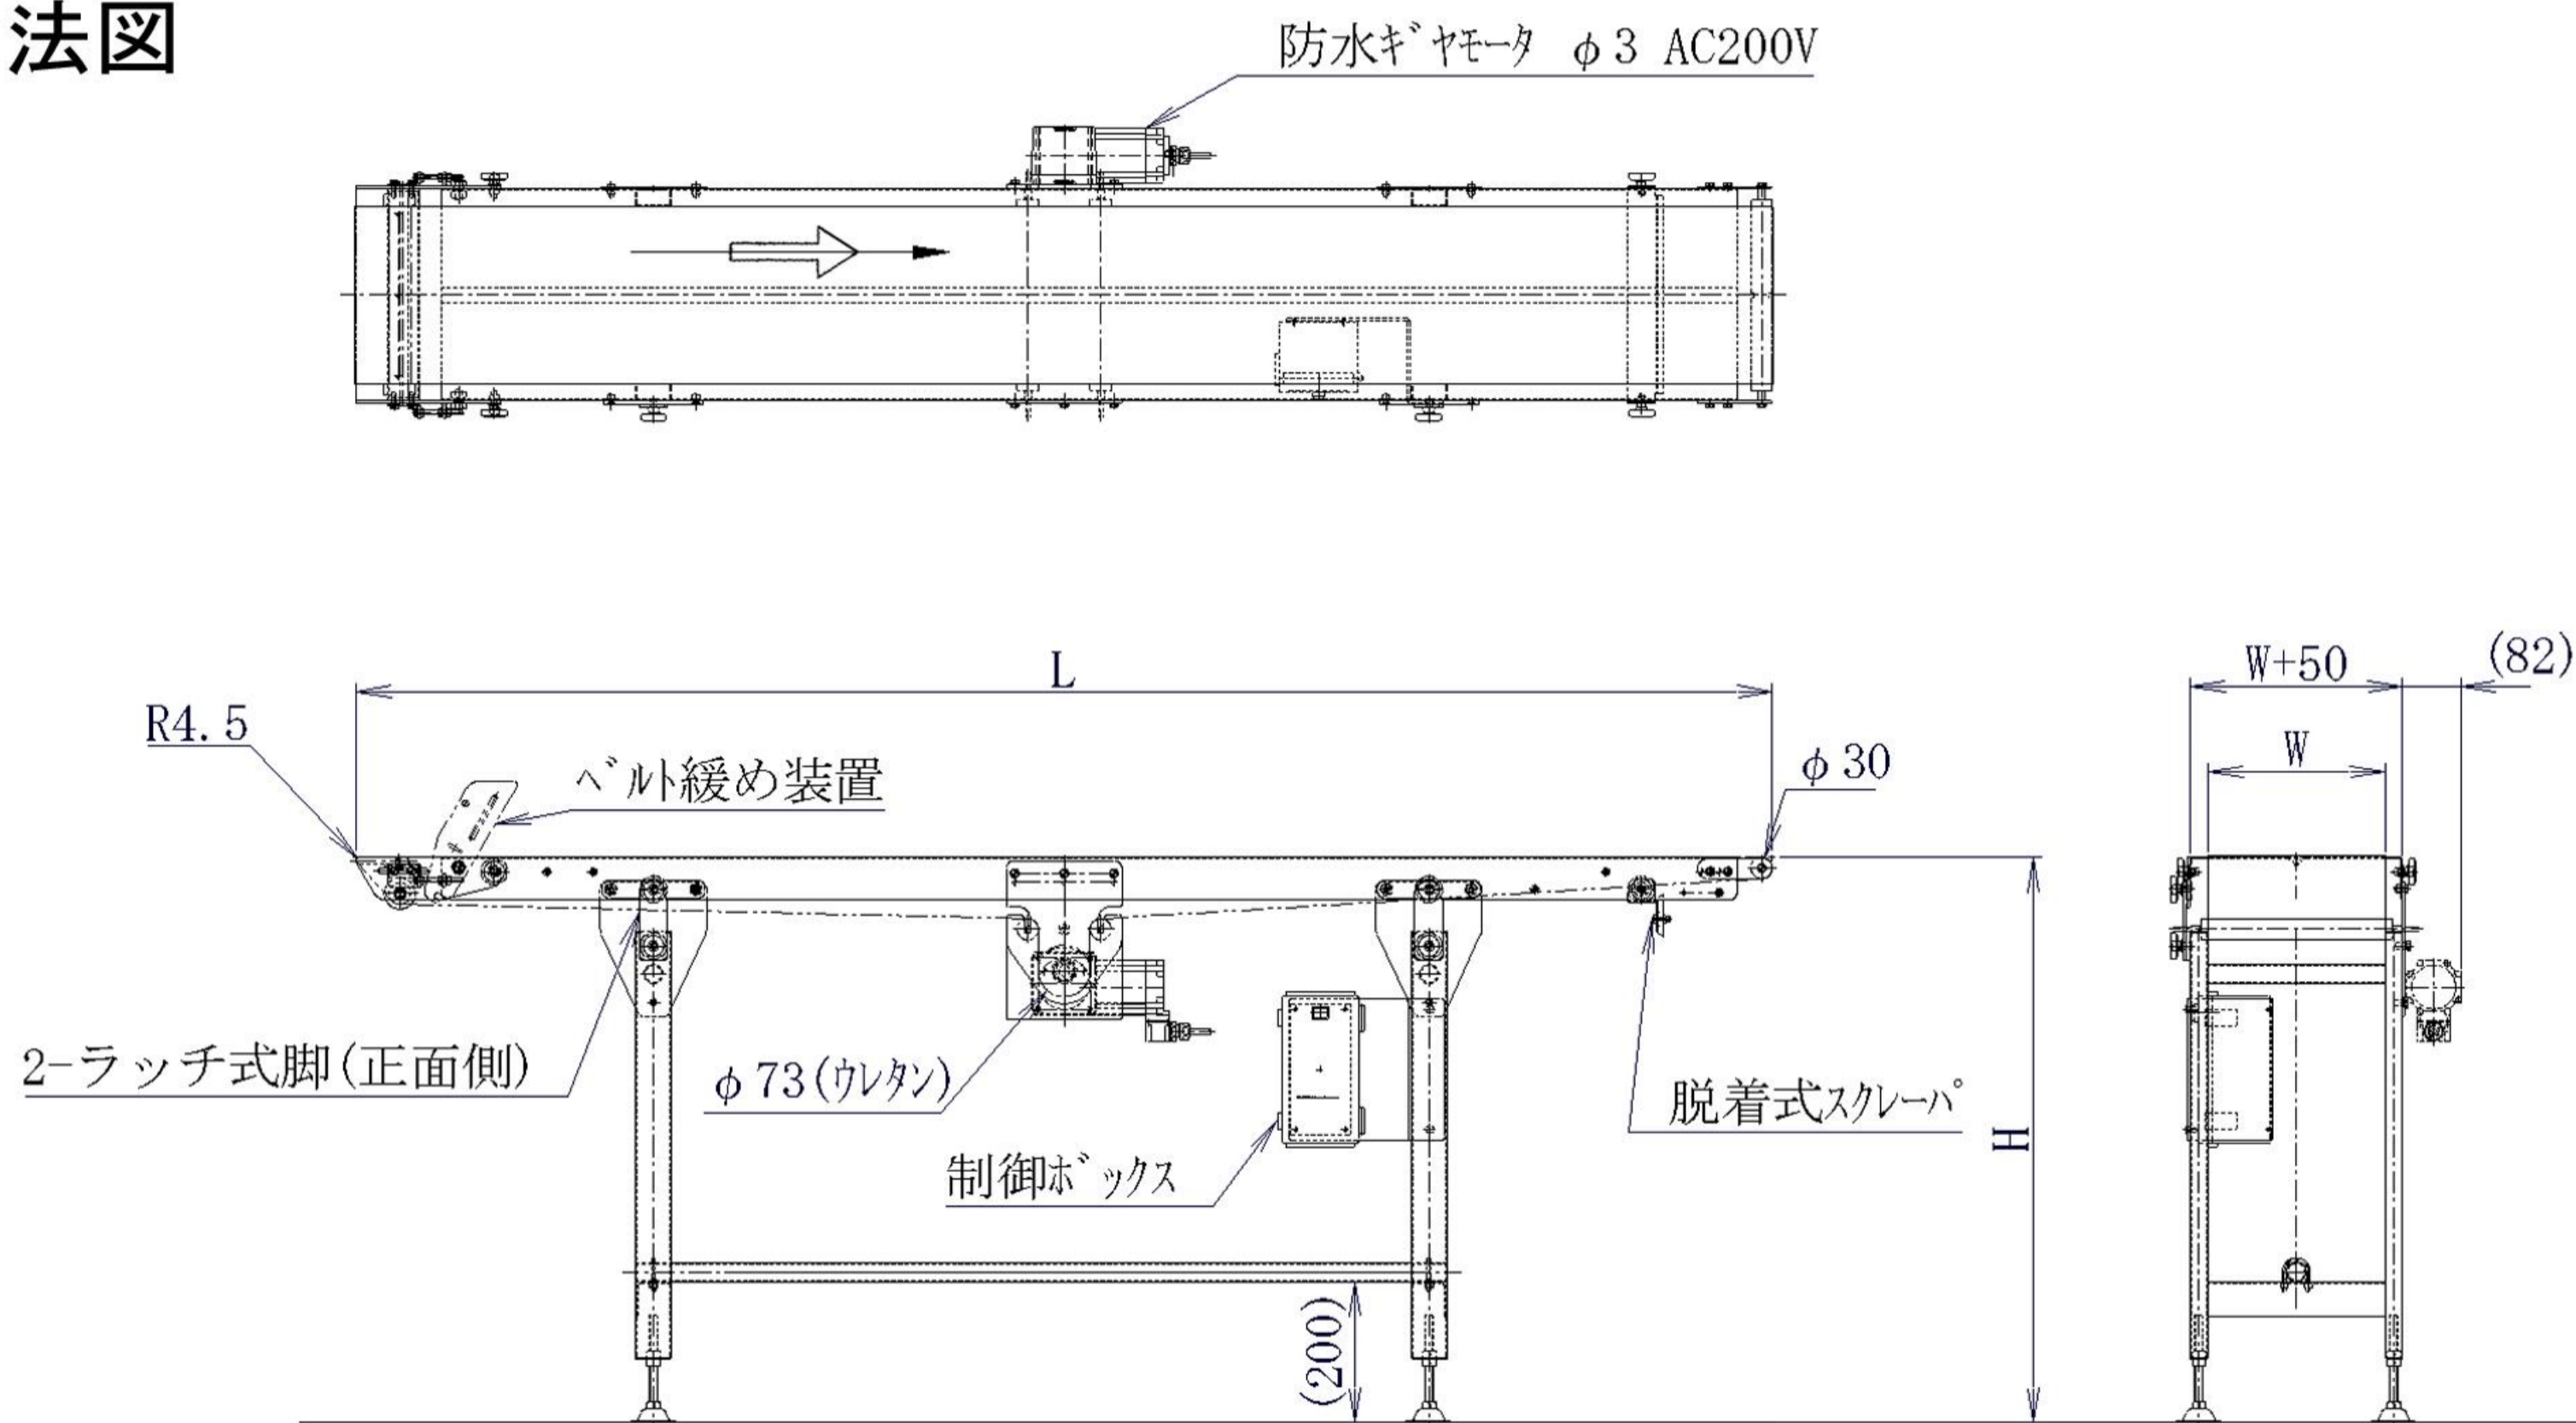


■ 標準仕様

長さ単位 : mm

駆動部方式	ヘッドドライブ(モータ側面取付)	搬送速度	[2~5/2~6] 4~10/4~12 [8~20/8~24] m/min (50/60Hz)
ベルト巾(W)	100 150 200 250 300 [400] [500]	ベルト	ポリウレタンベルト1プライ 厚さ0.7mm 搬送面白色 食品搬送適合(FDA規格適合) 静電防止構造 使用温度範囲-30°C ~ +80°C (ベルト表面乾熱温度)
機巾(FW)	W+50	搬送能力	10kg /全機長(水平均等分散荷重) ※ベルト巾・機長・搬送速度によって変動します。
機長(L)	[1,000] 1,500 2,000 2,500 3,000 [4,000]	電源・電動機	AC200V(三相) 40W 60W 90W 低騒音モータ
機高(H)	700H±50	オプション	・ガイド ・キャスター付脚 ・インバータ仕様 ・スクレーパ
フレーム	ステンレス(SUS304) 60H×2t		

■ 型式表示例

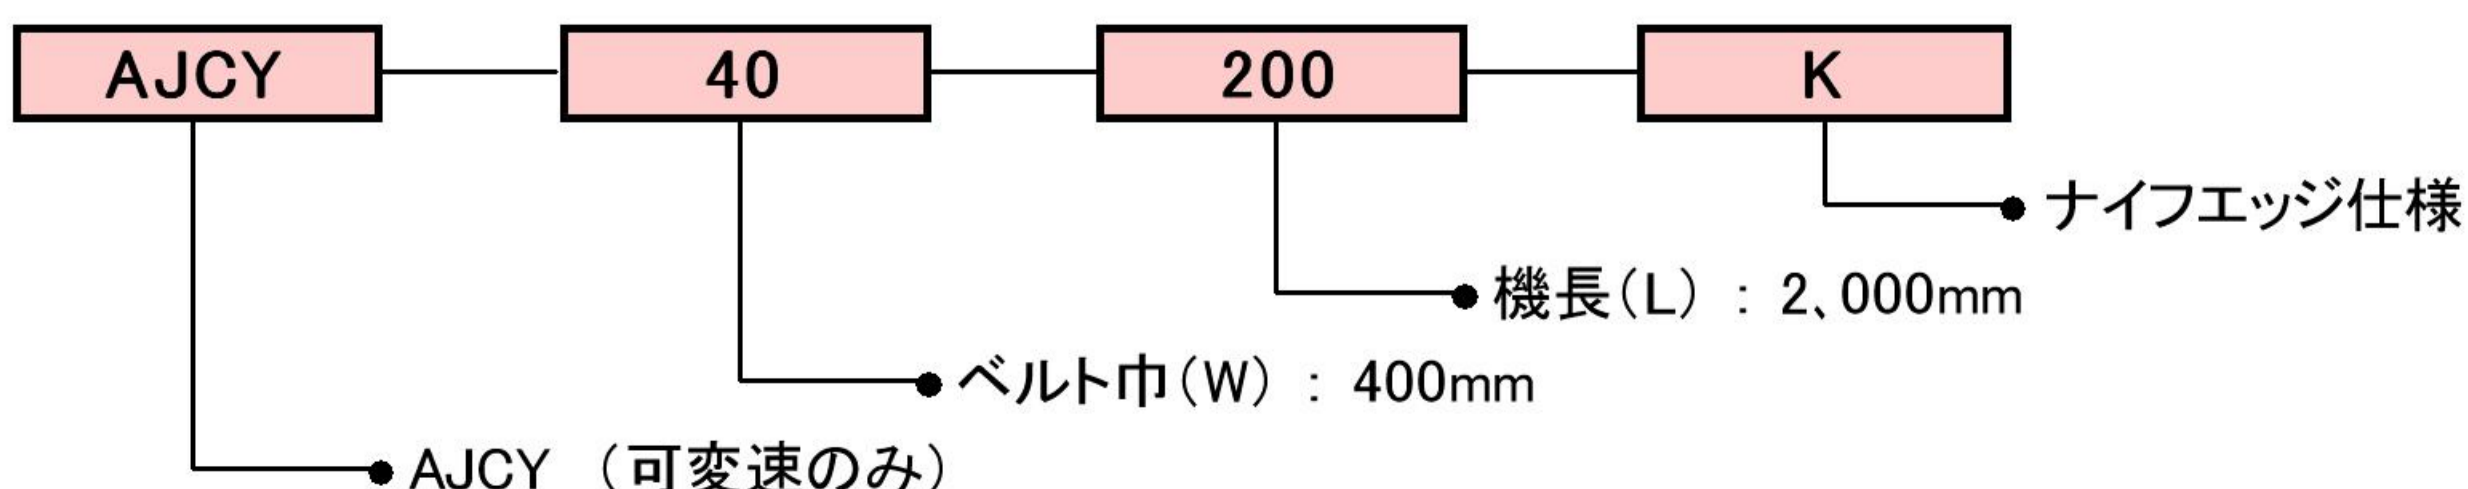

※[]文字部は標準品です。
※低速で使用する場合は、搬送能力が低下しますのでご注意ください。

※上記の標準仕様以外でも設計、製作いたします。是非ともご用命下さい。