

BP2
TYPE

Beltall

サイドウォールベルト式 傾斜搬送コンベヤー〈アルミフレームタイプ〉

ベルトール BP2

こすり傷がつかない
カミ込みがない
粉粒体もOK

90mmフレーム

■ 特長

- 新開発のサイドウォールベルト
ベルトの両サイドにサイドウォール（高さ40mm）をつける事により、小物や球形物の搬送が確実にできる様になりました。従来品の様にガイドとの隙間に搬送物がカミ込むことはありません。またガイドなどによるこすり傷をきらう物にも最適です。
- 低位置から高位置へ
低い位置に出てくるワークを高い位置に持ち上げ、連結するコンベヤーに乗り移りさせたり、コンテナに投入したりするのに最適です。



※飛散防止L型カバー、テールカバーはオプションです。


● 高度なアタッチメント性

高精度アルミ押し出し材フレームに複数のスリットがあるため、ホッパーなどの各種アタッチメントが容易に取り付け可能です。

● 低騒音で長寿命

低騒音モーター及びギヤヘッドの採用により、低騒音化及び高信頼性、高耐久性を実現しました。

■ 寸法図

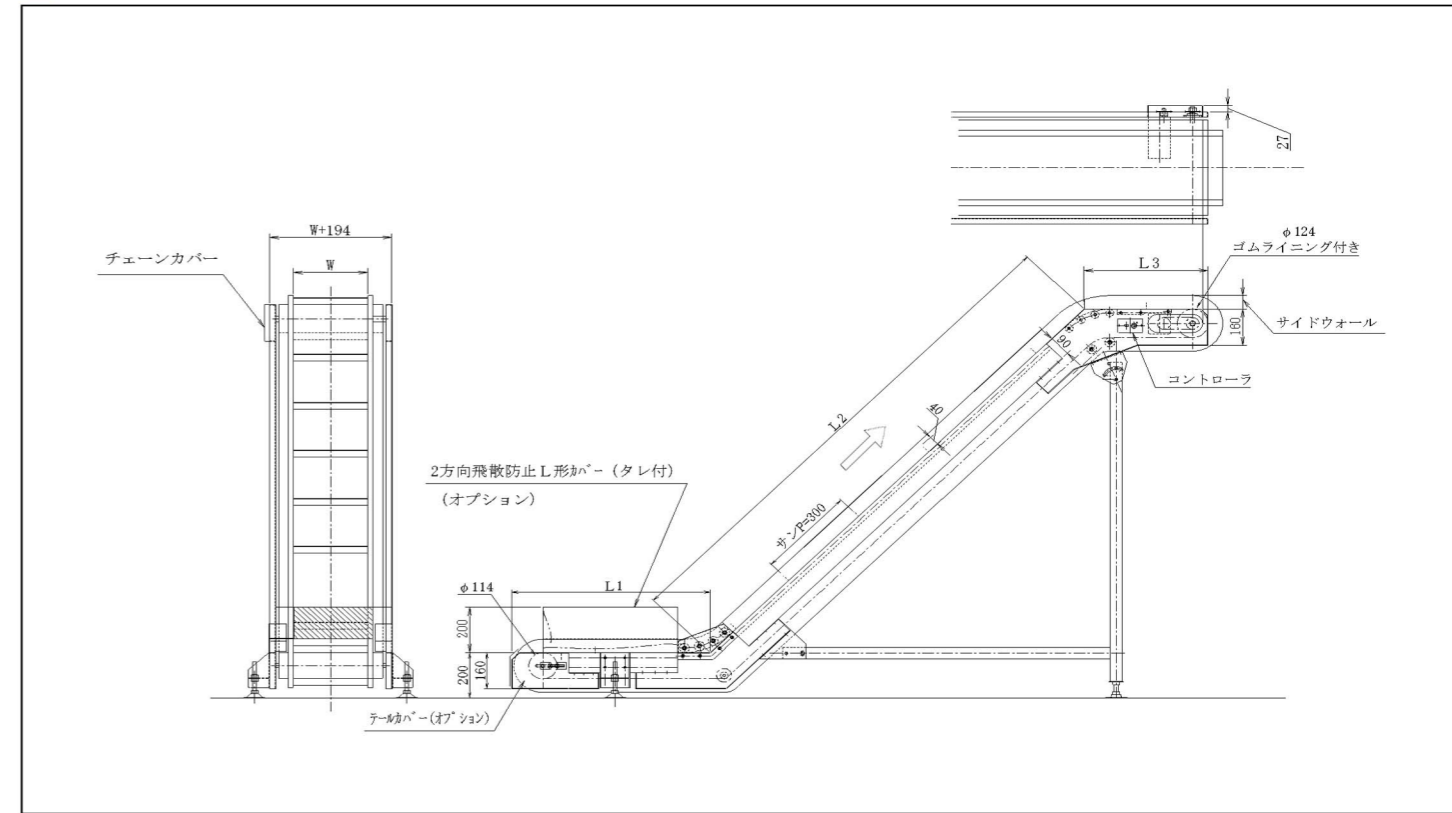


■ 標準仕様


長さ単位 : mm

駆動部方式	ヘッドドライブ(モーター内蔵)	
ベルト巾(BW)	200 300 [400]	
機巾(FW)	W+194	
機長(L)	機底部長(L1)	800
	傾斜部長(L2)	1,500 2,000
	駆動部長(L3)	500
機高	160H(SS部) 90H(アルミフレーム部)	
	速度	
速度	定速	5/6 [5/6] m/min (50/60Hz)
	変速	2~5/2~6 [4~10/4~12] m/min (50/60Hz)
ベルト	ポリウレタンベルト2プライ 厚さ1.4mm 搬送面緑色 耐油性静電防止構造 耐熱温度-30°C ~ +100°C (ベルト表面乾熱温度)	
サン・サイドウォール	横サン 30H [40H] ×ピッチ300 サイドウォール 40H [60H]	
搬送能力	10~20kg / 全機長(水平均等分散荷重) ※ベルト巾と機長によって変わります。	
電動機	60W、90W 低騒音モーター	
電源	AC100V(単相)	
オプション	・AC200V(単相・三相)	
	・樹脂性白色ベルト(食品規格適合)	
	・キャスター脚	
	・光電スイッチユニット	
	・タイマータクトユニット	
	・カウンタータクトユニット	
	・シューターユニット(基底部用、駆動部用)	


■ 型式表示例

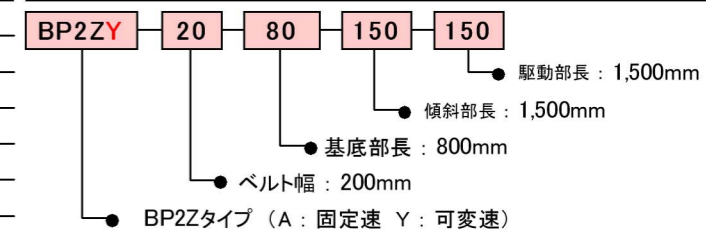


■ 型式表示例

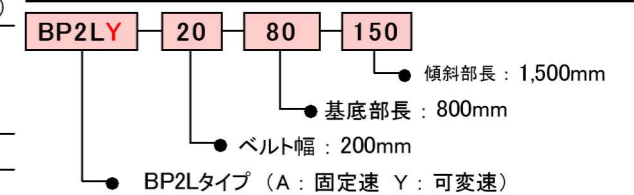

■ 型式表示例

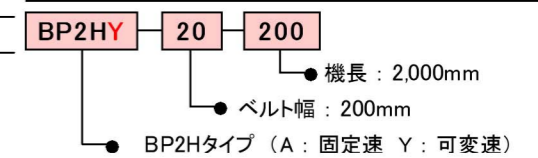

※ 側面型の区別は以下の通りです。

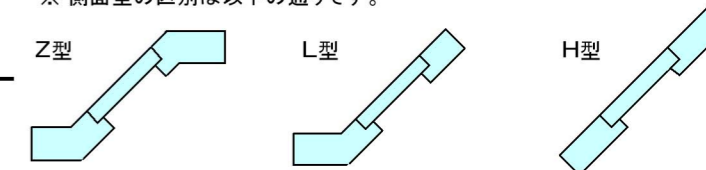

※ [] 文字部は標準品です。
※ 変速式のもを低速で使用する場合は、搬送能力が低下しますのでご注意ください。
※ 上記の標準仕様以外でも設計、製作いたします。是非ともご用命下さい。