

# チェーンメッシュベルトミニコンベヤ

**CES**  
Chain Series

## ■ 特長

ステンレスメッシュベルトの目の粗さは、5×5、7×7、10×10の3タイプ。

チェーンはRS#40のステンレスチェーンとなります。


耐傾斜搬送用に横サン取り付け仕様やオールステンレス仕様のタイプも選べます。

## チェーンメッシュベルトで 確実な搬送を約束する



(スタンドはオプション)

## ■ 寸法図

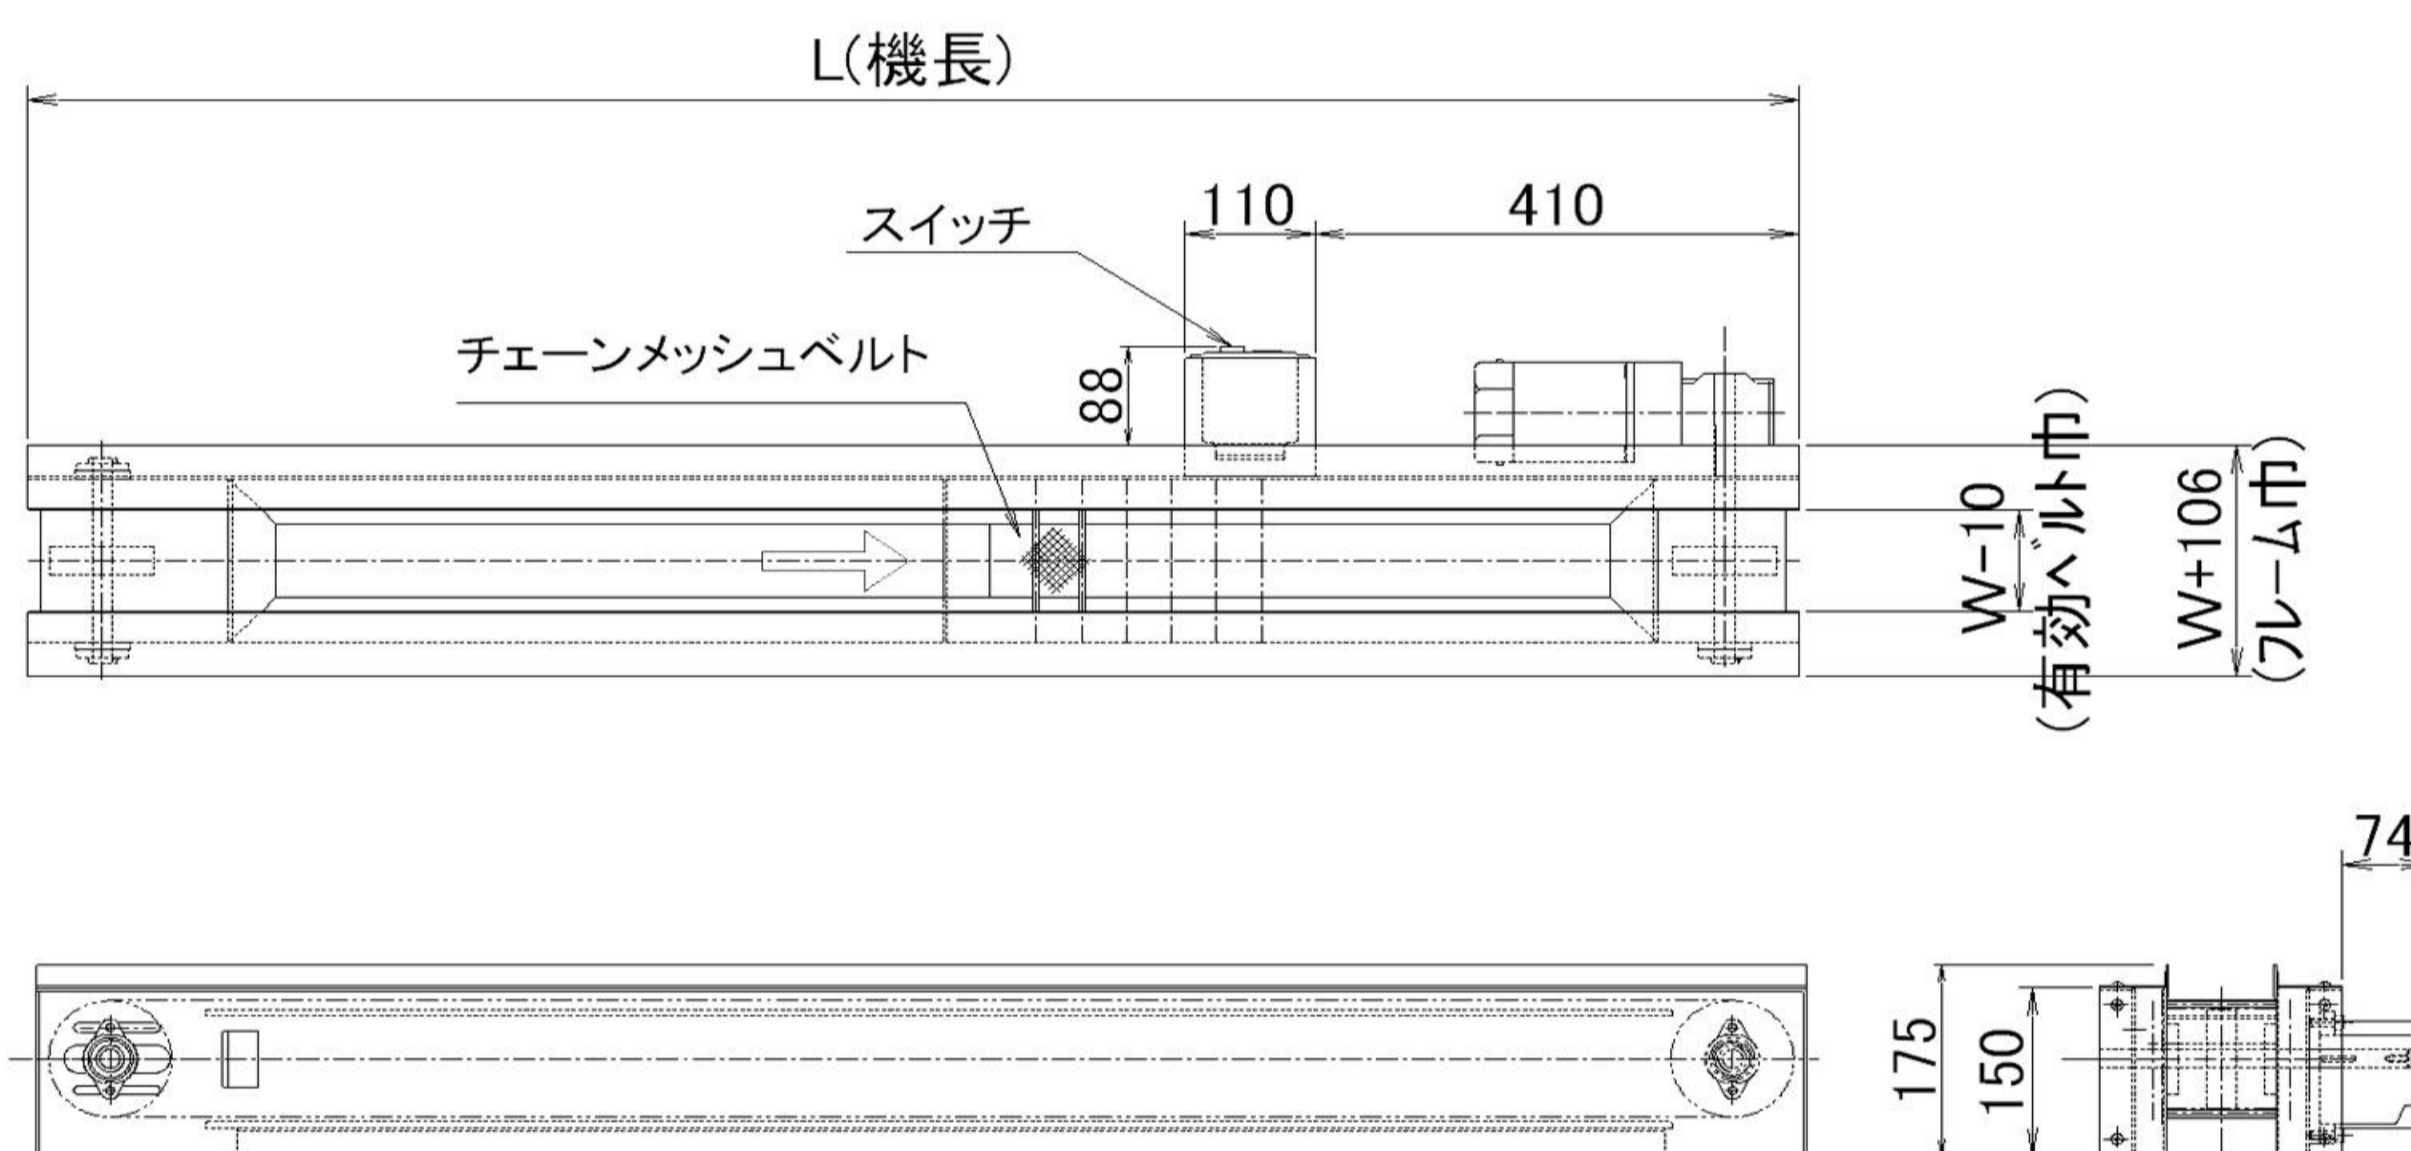


## ■ 標準仕様

長さ単位 : mm

|         |   |       |   |                                     |
|---------|---|-------|---|-------------------------------------|
| 駆動部方式   | ヘッドドライブ(モーター外部取付)                               | 電動機   | 60W [90W] 低騒音モーター   |                                     |
| ベルト巾(W) | 100 150 200 250 300                             | 電源    | AC 100V(単相)   |                                     |
| 機巾(FW)  | W+106 (フレーム部)                                   | オプション | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ステンレスフレーム仕様</li> <li>・オイルパン、ウォーターパン(スチール、ステンレス)</li> <li>・横サン付ベルト仕様(ステンレスプレート)</li> <li>・正逆転切替機構</li> <li>・AC200V(単相)</li> <li>・センター脚、固定脚、高さ調整脚、角度調整脚、キャスター脚</li> </ul> |                                     |
| 機長(L)   | 1,000 1,500 2,000<br>2,500 3,000                |       |   |                                     |
| 機高(H)   | 150mmH(フレーム部) 25mmH(ガイド部)                       |       |   |                                     |
| フレーム    | スチール製(塗装仕上げ) [ステンレス製 2.0t]                      |       |   |                                     |
| 速度      | 定速  |       |   | 5/6 [10/12] m/min (50/60Hz)         |
|         | 変速  |       |   | 2~5/2~6 [4~10/4~12] m/min (50/60Hz) |
| ベルト     | チェーンメッシュベルト<br>[ステンレスメッシュ(5×5)+ステンレスチェーンRS#40]  |       |   |                                     |
| 搬送能力    | 10kg / 全機長(水平均等分散荷重)<br>※ベルト巾・機長・搬送速度によって変動します。 |       |   |                                     |

## ■ 型式表示例

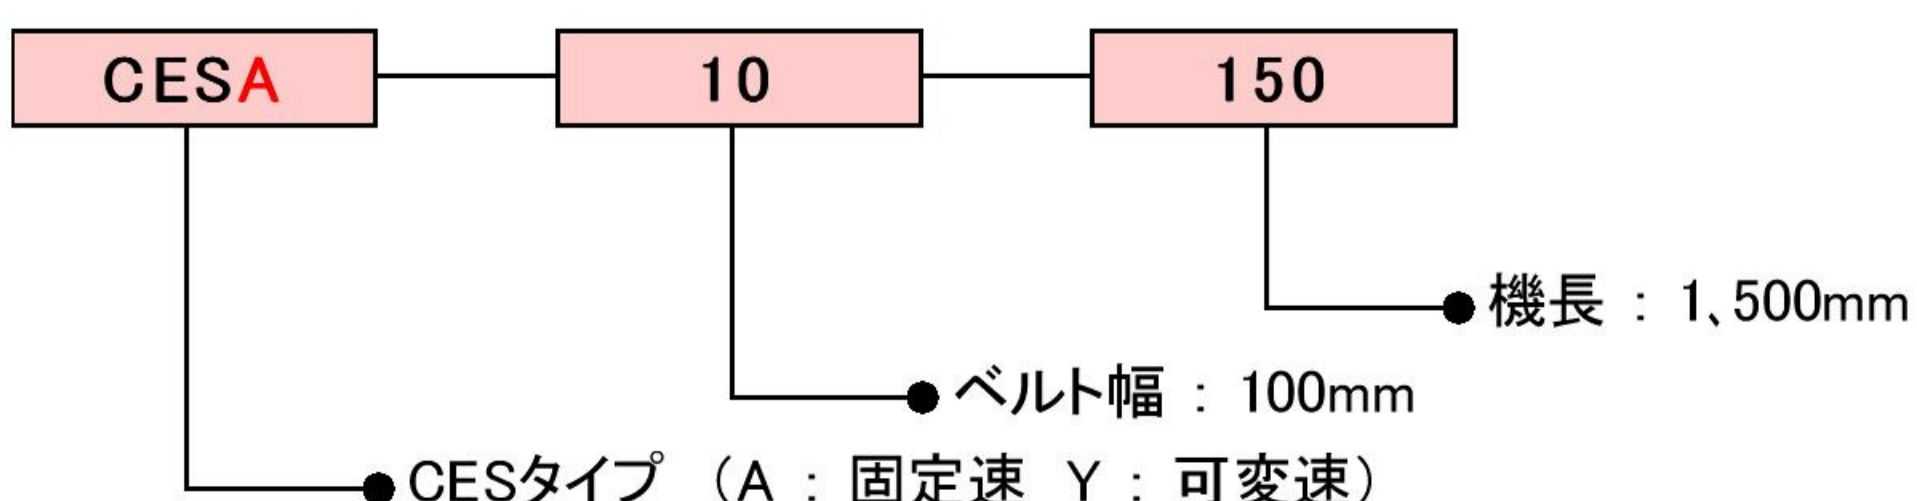

※駆動モーター上部式タイプもございます。型式CFSとなります。

※ステンレスフレームタイプの場合は型式がCEJとなります。

※[ ]文字部は標準品です。

※変速式のを低速で使用する場合は、搬送能力が低下しますのでご注意ください。  
※上記の標準仕様以外でも設計、製作いたします。是非ともご用命下さい。