

SPC

Eject Series

プレス製品搬送専用コンパクト

ベルトレスコンベヤ

■ 特長

プレートそのものがコンベヤですから、どんな微小な搬送物でもはさまり、かみ込みの心配がありません。ボルスター上でセッティングが可能です。オリジナルプレートを製作して自由に御使用できます。ベルトレスコンベヤですのでベルトの交換、チェーン・スラット板の交換等メンテナンスは必要ありません。

金型から排出される部品やスクラップなどの搬送に最適!!


ベルト切れが懸念される搬送に！
プレート上をワークが滑る！



搬送プレート高さ
12mmH

新製品!!

■ 寸法図

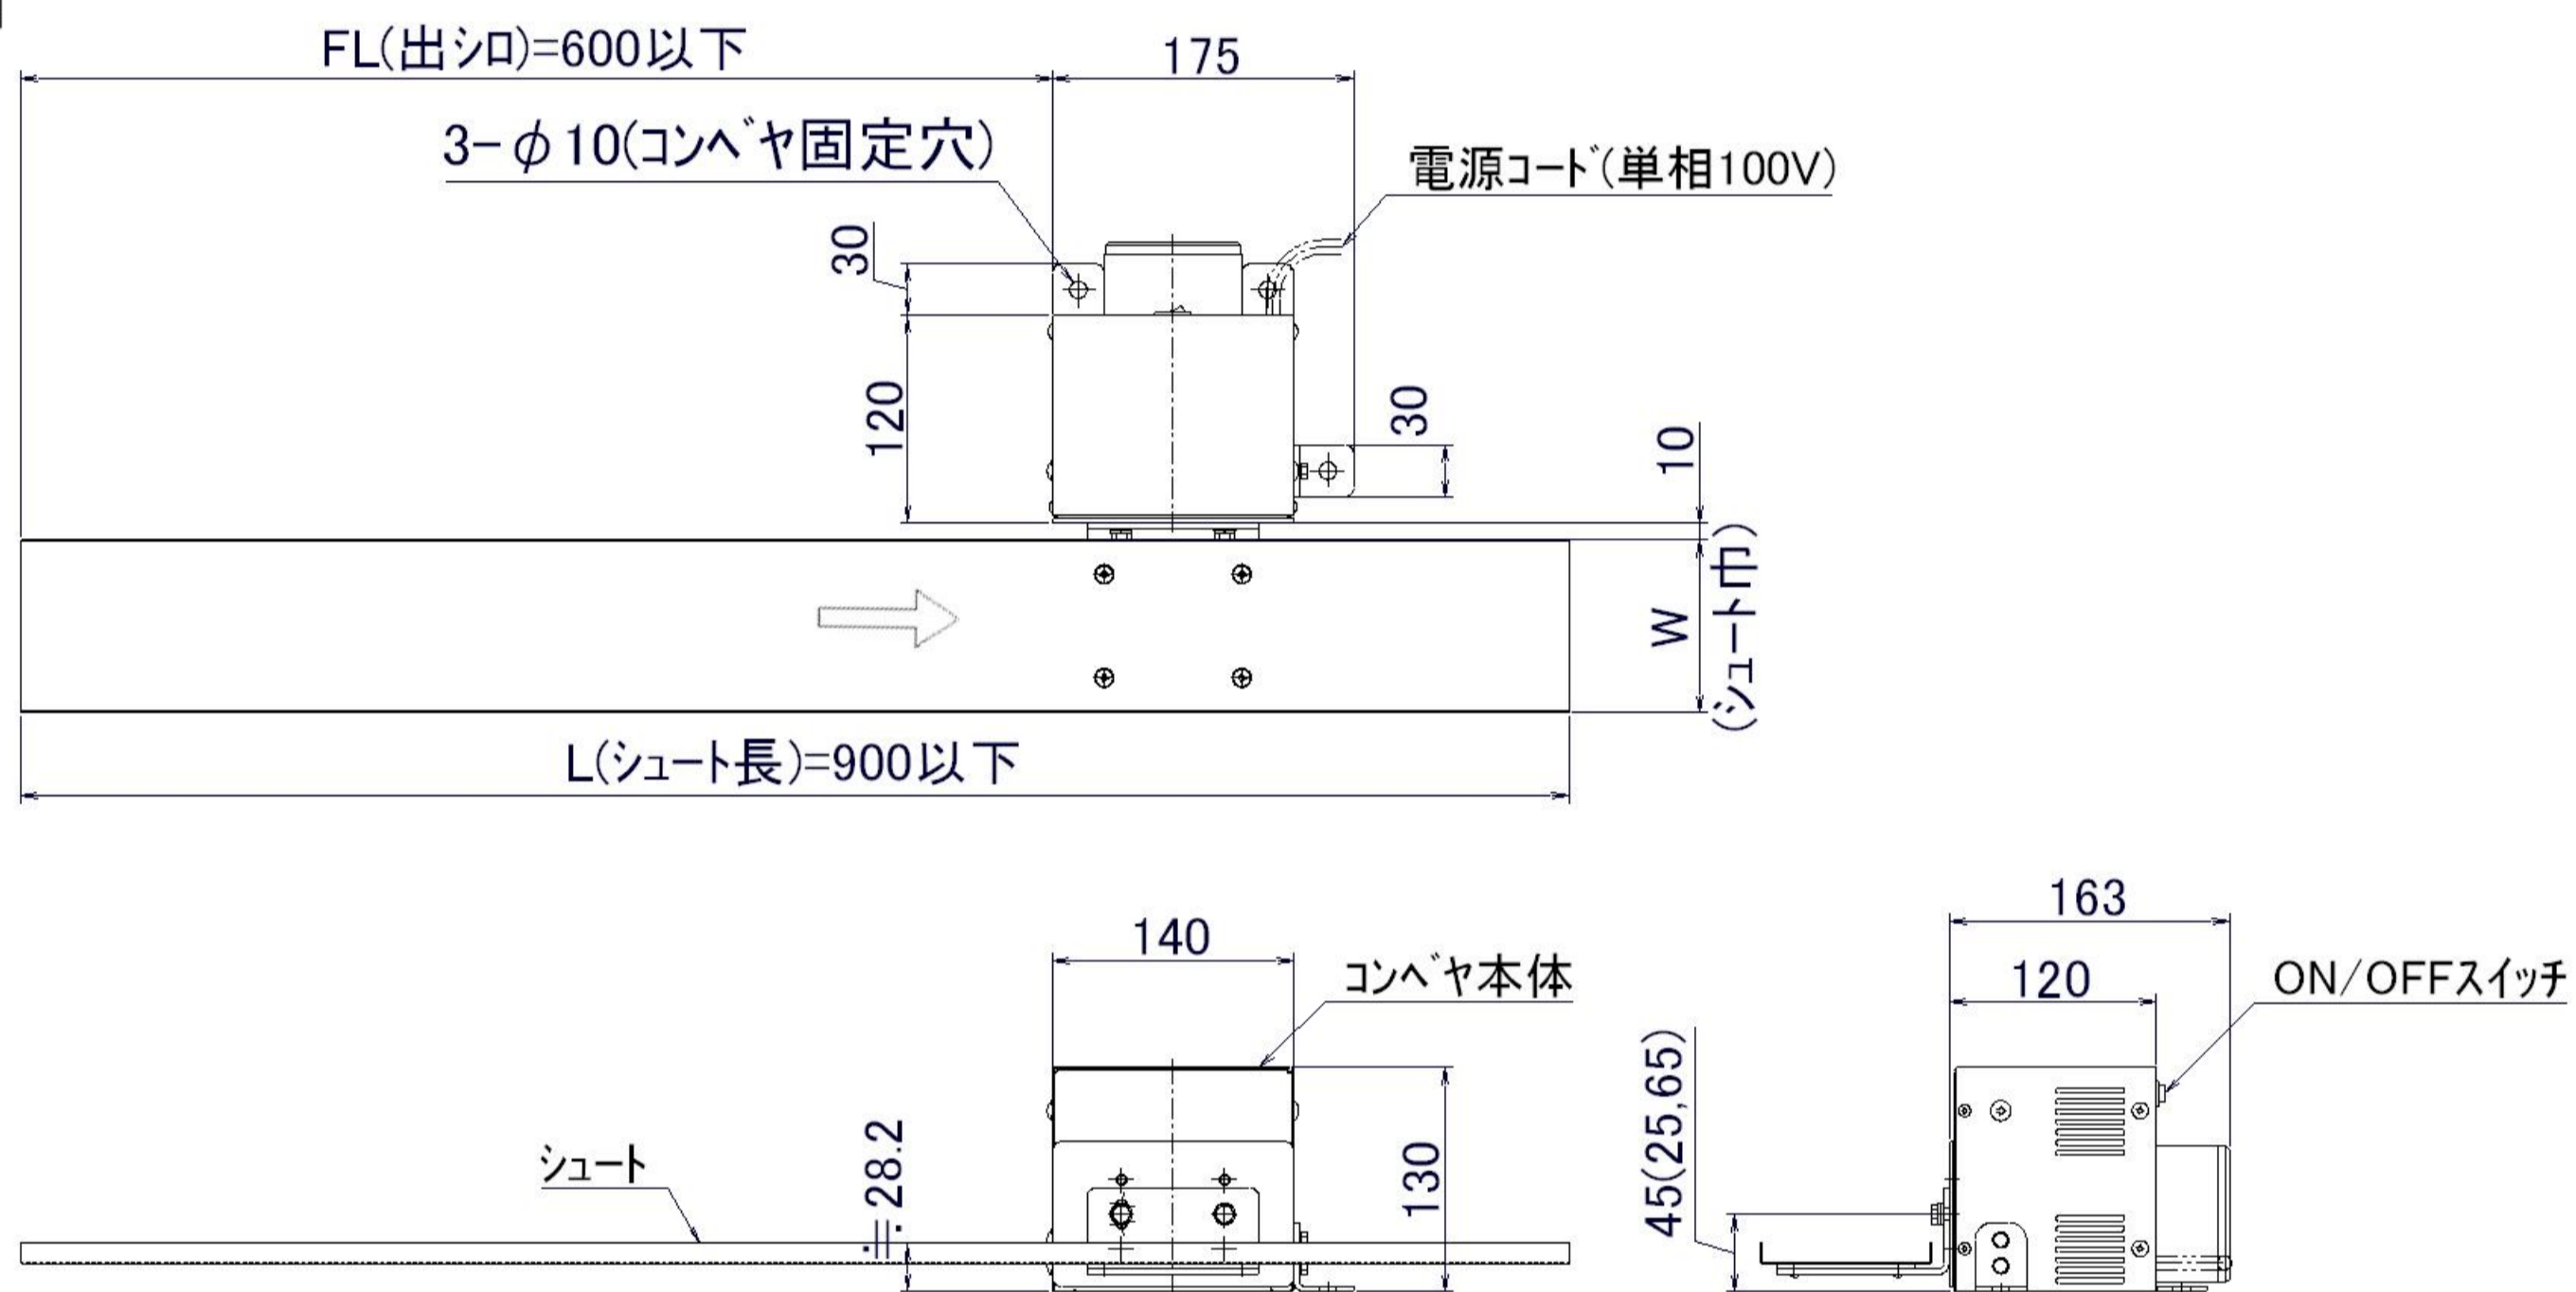


■ 標準仕様

長さ単位 : mm

駆動部方式	ヘッドドライブ(モータ内蔵)	速度固定	約4~5m/min(50/60Hz)
プレート巾(W)	100 150 [200] [250]	プレート	ステンレス製(表面ヘアライン仕上げ)
機巾(FW)	163(駆動部)	搬送能力	5kg/全機長(水平均等分散荷重)
機長(L)	900	電動機	25W
機高(H)	130mmH(プレート部12mmH)	電源	AC100V(单相)
フレーム	スチール製(塗装仕上げ)	オプション	・AC200V(单相) ・デンプルプレート

※側面型の区別は以下の通りです。

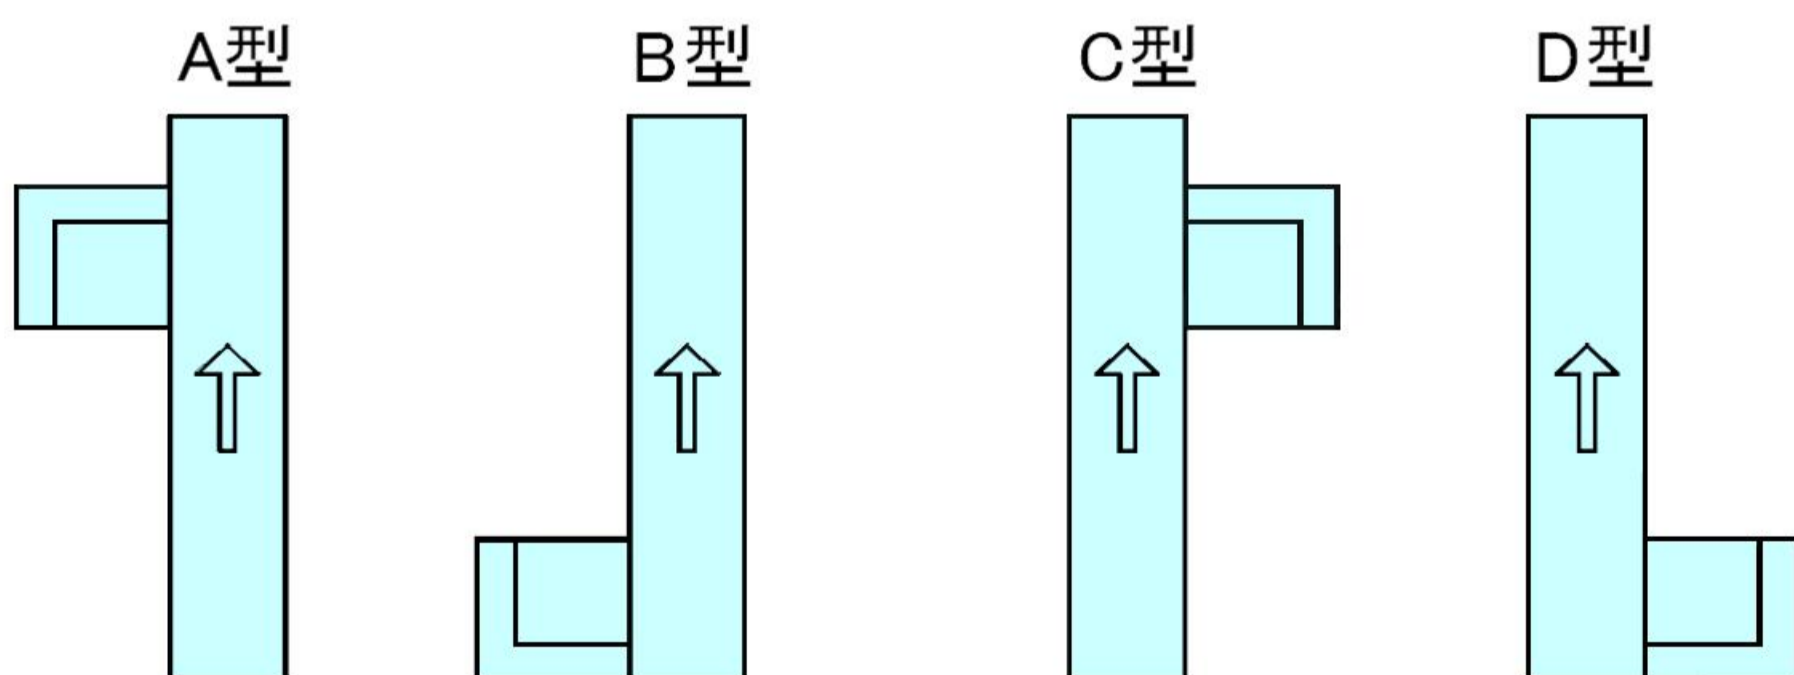

※[]文字部は標準品です。
※本仕様以外についても設計・製作致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

■ 型式表示例

